




# BS 100/30/20

Zonwering

**R**  
REYNAERS  
aluminium

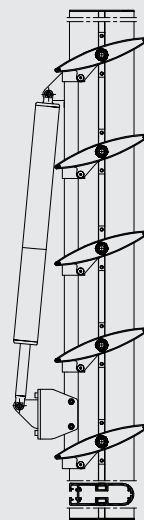

Het BS (Brise Soleil) systeem van Reynaers is een esthetische en praktische oplossing voor vrijwel alle nieuwe en bestaande gebouwen. Het wordt aangeboden als standaardstelsysteem of maatoplossing. Brise Soleil is de algemene benaming voor een louvresysteem dat wordt bevestigd aan de buitengevel en beschermt tegen opwarming en verblinding.

## TECHNISCHE KENMERKEN



**BS 100 VOORAF  
GEASSEMBLEERD  
KADERSYSTEEM**



**BS 100 VAST  
LOUVRE - SYSTEEM**



**BS 100 BEWEEGBAAR  
LOUVRE-SYSTEEM**



**BS 100 GLAS  
LOUVRE - SYSTEEM**

Stijlen				
Vorm lamellen	ellips	ellips	ellips	gehard glas
Grootte lamellen	140 mm / 180 mm	van 120 tot 400 mm	van 120 tot 400 mm	300 x 10 tot 12 mm
(Vaste) hoek	45°	0°/ 15°/ 30°/ 45°/ 60°/ 75°/ 90°	variabel	0°/15°/30°/45°/60°/ 75°/90° en variabel
Looprooster toepassing	ja	ja	ja	ja

Lamellen met een afmeting van 500 mm en 700 mm zijn ook beschikbaar voor de traditionele oplossingen.

## TECHNISCHE KENMERKEN



**BS 100  
LOUVRE - GRIPSYSTEEM**



**BS 30 KADERSYSTEEM**



**BS 20 KADERSYSTEEM**

Stijlen			
Vorm lamellen	ellips	z-vormig	gebogen
Grootte lamellen	200 mm / 250 mm / 300 mm	90 mm breed x 60 mm hoog	80 mm / 140 mm breed
(Vaste) hoek	0°/ 15° / 30°/ 45°	ja	30°
Looprooster toepassing	nee	ja	nee

REYNAERS ALUMINIUM NV/SA • [www.reynaers.be](http://www.reynaers.be) • [info@reynaers.be](mailto:info@reynaers.be)

01/2008 - OHN.90C2.BL - V.U.: D. Dupaix, Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel

