




Cintro

Systèmes périphériques

R
REYNAERS
aluminium

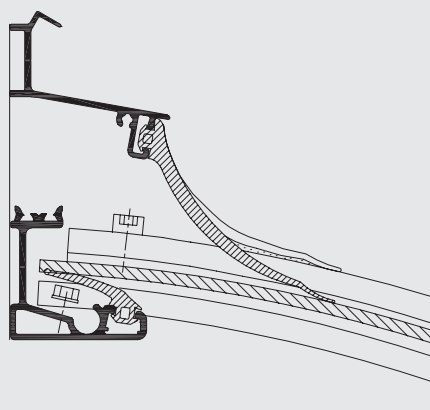

Les profils de la gamme Cintro ont été développés comme une solution architecturale pour les profils cintrés. Les possibilités d'application sont infinies et peuvent les toitures légères. Le système permet d'utiliser divers vitrages y compris des vitrages plats et et le système idéal est pour les applications où la lumière du jour est primordiale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Styles	CINTRO
Largeur visible à l'intérieur.	60 mm
Largeur visible à l'extérieur	60 mm
Hauteur du recouvrement	8 mm
Hauteur profilé porteur	8 - 35 mm
Inertie profilé porteur	Lx= 0.2 jusqu'à 9.8 cm ⁴
Epaisseur remplissage	2 - 32 mm
Vitrage	Vitrage sec avec EPDM

REYNAERS ALUMINIUM NV/SA • www.reynaers.be • info@reynaers.be
12/2007 - 0HF.70C2.BL - E.R.: D. Dupaix, Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel

